




HRX608-R700

高精度 性能稳定 组装方便 免维护

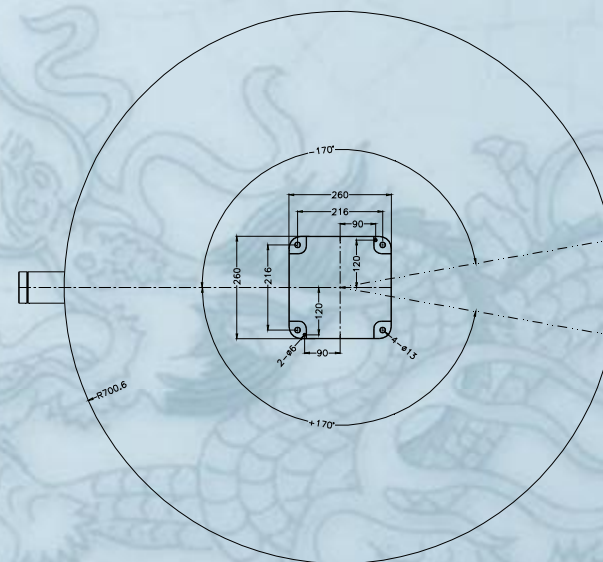

性能参数	
最大工作半径	700mm
最大负载	8kg
A1最大速度(°/s)	296
A2最大速度(°/s)	298
A3最大速度(°/s)	356
A4最大速度(°/s)	333
A5最大速度(°/s)	356
A6最大速度(°/s)	450
A1角度范围	±170°
A2角度范围	+100°~-130°
A3角度范围	+200°~-50°
A4角度范围	±160°
A5角度范围	±130°
A6角度范围	±360°
重复定位精度	0.02mm
IP等级	IP54

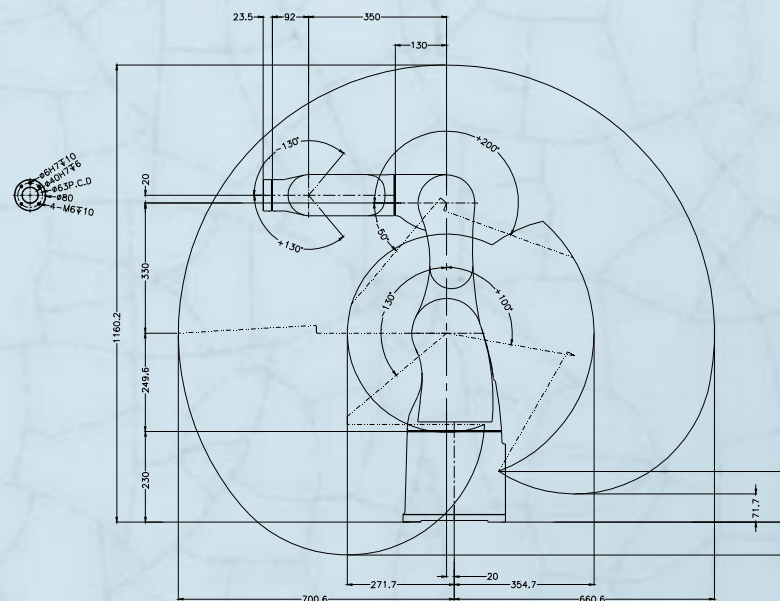

 深圳市恒润鑫五金有限公司