

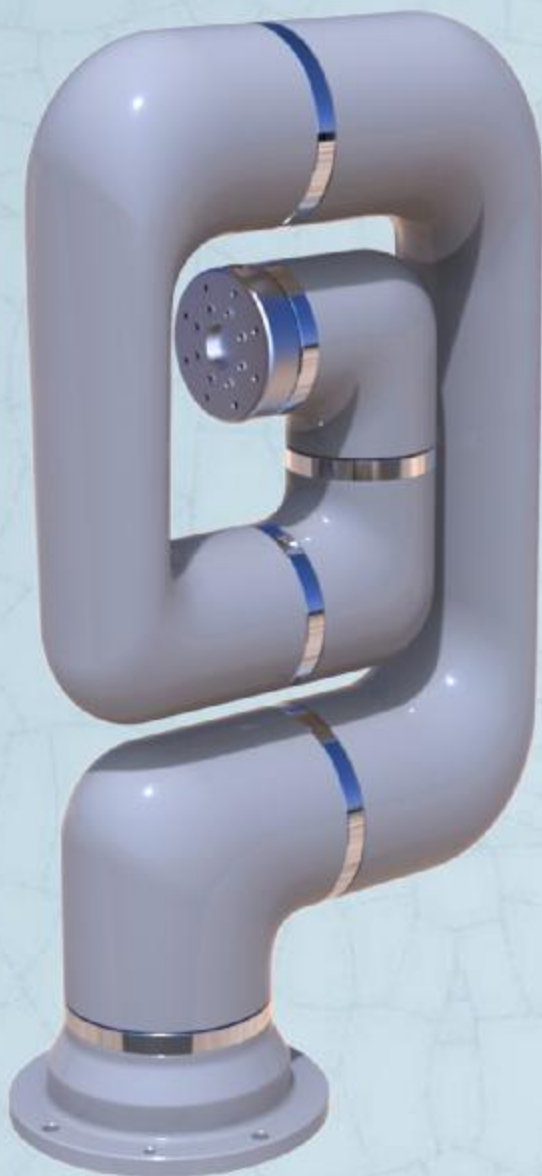


HRXC603-R800

碰撞急停 拖拉示教 高精度输出位移传感



性能参数	
最大工作半径	800mm
最大负载	3kg
A1最大速度(°/s)	150
A2最大速度(°/s)	150
A3最大速度(°/s)	180
A4最大速度(°/s)	225
A5最大速度(°/s)	225
A6最大速度(°/s)	360
A1角度范围	±175°
A2角度范围	±175°
A3角度范围	±175°
A4角度范围	±175°
A5角度范围	±175°
A6角度范围	±175°
重复定位精度	0.02mm
IP等级	IP54

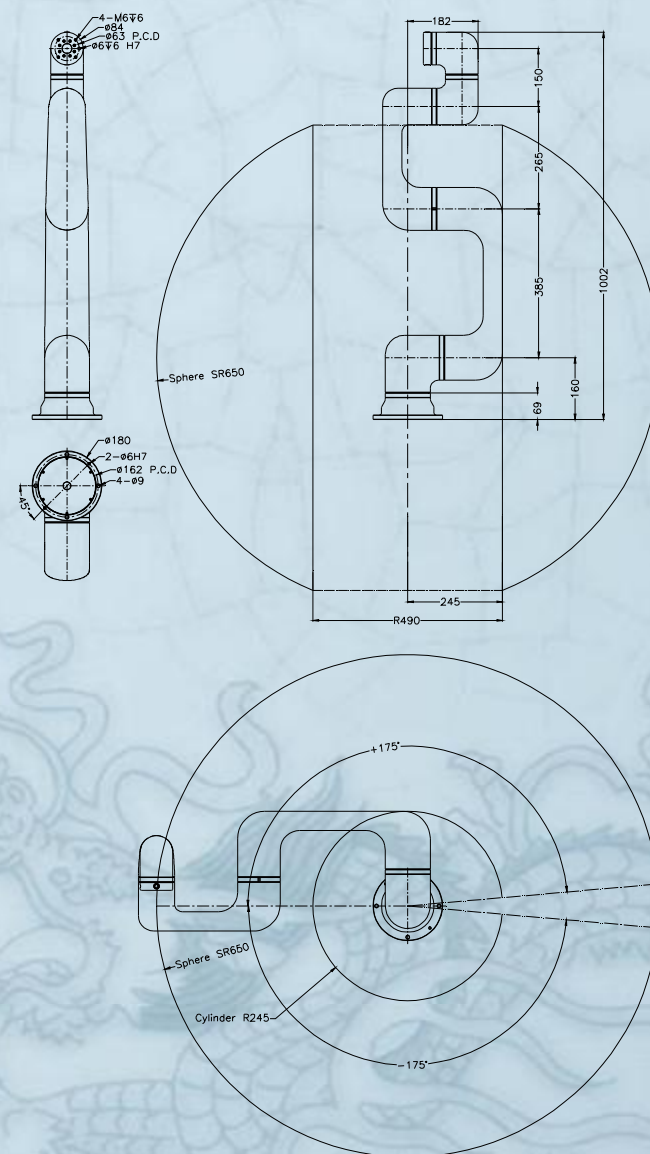

自主设计 创新结构布局 已有外观专利