



# HRXS403-R600 高速度 高精度 内部走线 性能稳定 低风阻

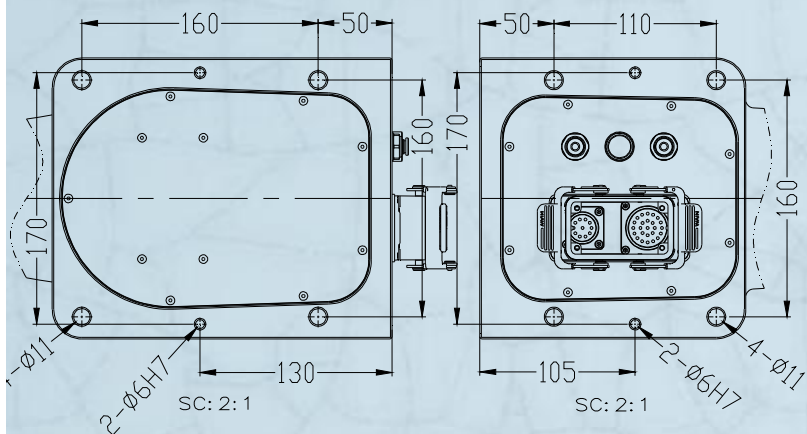

## 性能参数

最大工作半径	600mm
最大负载	3kg
A1最大速度(°/s)	670
A2最大速度(°/s)	670
A3最大速度(mm/s)	1000
A4最大速度(°/s)	5700
A1角度范围	±160°
A2角度范围	±150°
A3角度范围	150mm
A4角度范围	±360°
重复定位精度	0.02mm
IP等级	IP54

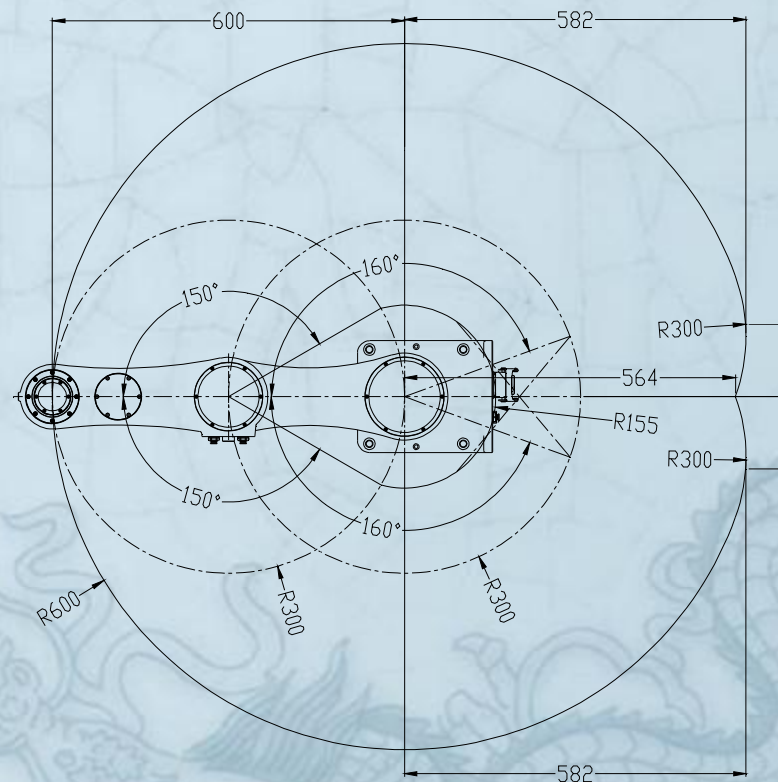

自主设计 创新结构布局 已有实用新型专利和外观专利



深圳市恒润鑫五金有限公司

P:13902484720 F:0755-27267461 E:hu13902484720@163.com W:hengrunxin.cn A:深圳市光明新区公明街道将石社区石围水库路35号